

REDLINE

Rolo Tandem para Asfalto/Solos




DRA30

Rolo Tandem para Asfalto/Solos

Fácil, compacto e eficiente - O DRA30 combina resultados de alta qualidade, baixo ruído e compactação eficiente.

Confie no desempenho do DRA30, independente da mistura de asfalto. E a excelente visibilidade e ergonomia para o operador garantem um alto nível de qualidade, mesmo em situações exigentes.

Massa operacional (incluindo ROPS)	3100 kg
Massa operacional máxima	3200 kg
Carga linear estática (frontal/traseira)	12.5 / 13.3 kg/cm
Massa operacional máxima (frontal/traseira)	1500 kg/1600 kg
Largura do tambor	1200 mm
Amplitude nominal	0.5 mm
Frequência de vibração	58 Hz
Tipo de motor	Kubota D1703- M 3 cilindros, refrigerado a água
Potência nominal do motor	35hp @ 2800 rpm
Sistema elétrico do motor	12 V
Capacidade do tanque de combustível	50 l

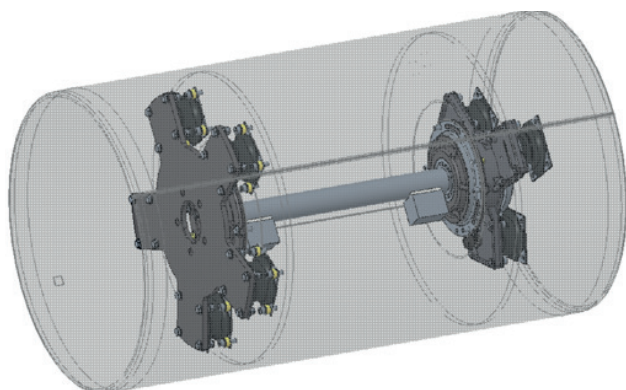

Compactação confiável e eficiente

Combinação ideal de amplitude, frequência e força centrífuga para compactação otimizada, excelente acabamento de superfície e alta produtividade.

Dois raspadores por tambor garantem que nenhum material fique preso.

Raspadores ajustáveis facilitam a alteração do espaço entre o tambor e a lâmina conforme necessário.





Painel do operador ergonômico e simples

- Controles ergonomicamente dispostos e display informativo
- Design enxuto para operação fácil
- Display informativo e robusto no centro do painel



Motor Kubota confiável para tempo máximo de atividade

- Todos os serviços e peças totalmente fornecidos pela rede de concessionárias REDLINE
- Respostas rápidas através da rede dedicada de concessionárias REDLINE
- Motor de 3 cilindros refrigerado a água
- 35hp @ 2800 rpm



Resultados de alta qualidade devido à plataforma ergonômica do operador

- Alavanca ergonômica de avanço e reverso
- Plataforma espaçosa para o operador com degraus posicionados ergonomicamente
- Um sistema de bloqueio impede a partida acidental do motor



Visão geral excelente para focar no trabalho

- A plataforma do operador garante a melhor visibilidade total
- A visibilidade frontal e traseira é a melhor da categoria
- Objetos de 1 m de altura a 0,44 m de distância da frente e da traseira da máquina podem ser vistos do assento



Capô de abertura ampla e conceito de serviço inteligente para manutenção fácil

- Acesso seguro e fácil ao compartimento do motor
- Fácil de encher o tanque de água com capacidade de 160 litros
- Acesso a partir do solo para recargas fáceis
- Sistema de aspersão com tripla filtração, com filtro na tampa de enchimento, filtro da bomba de aspersão e filtro do bocal

REDLINE

by  **DYNAPAC**
FAYAT GROUP

